
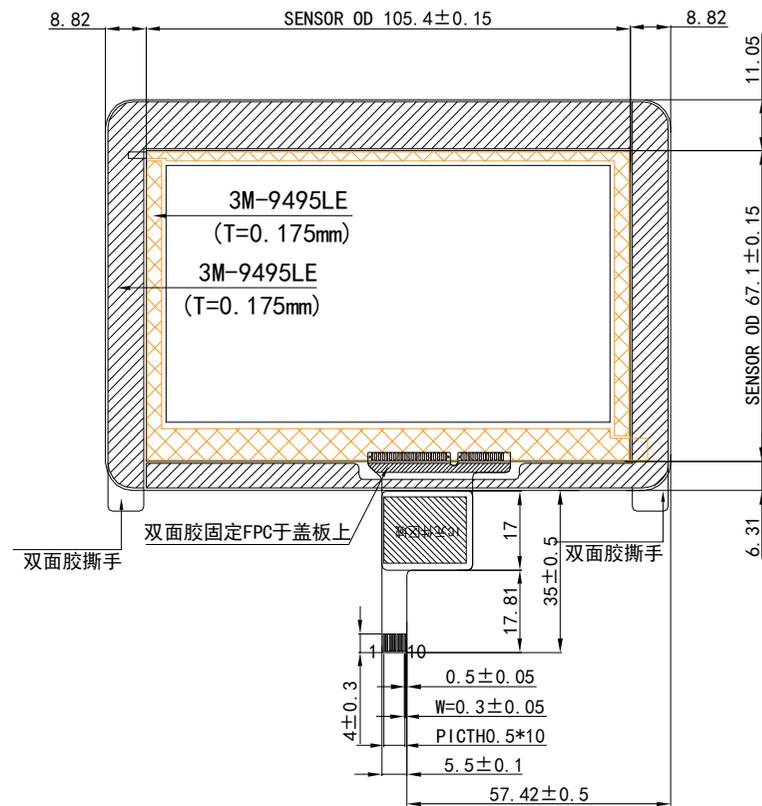
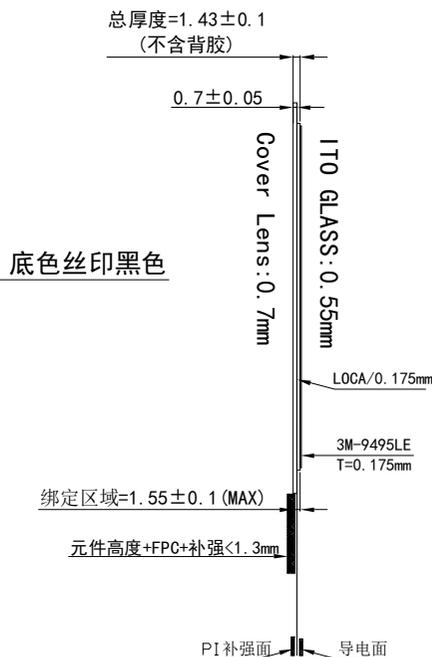


变更	内容描述	审核	时间
----	------	----	----

正视图

侧视图

背视图

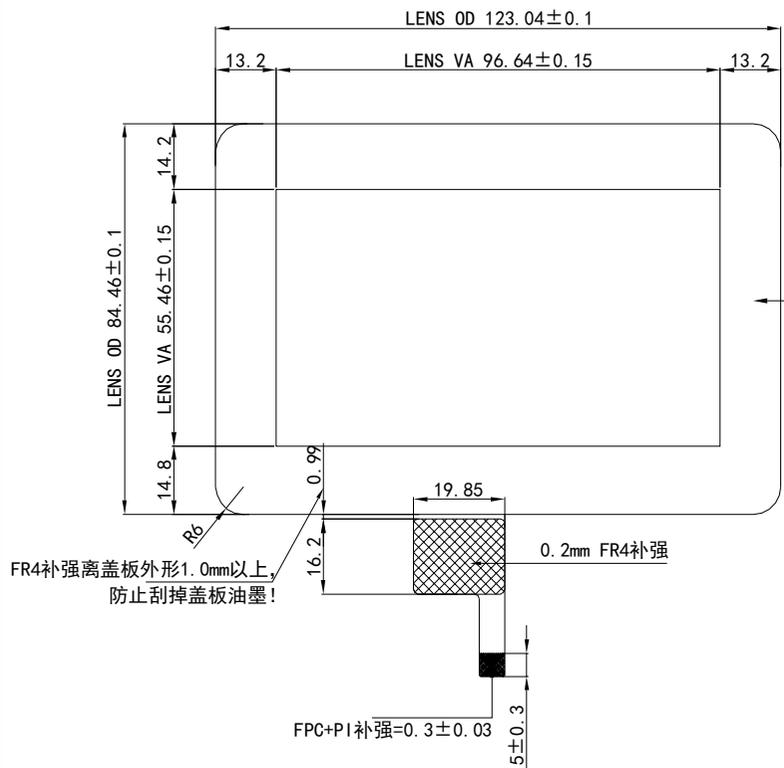

1. 工作条件: DC 2.8~3.6V; 接口界面: I2C;
2. 支持操作: 2-5指;
3. 精确度 (%): +/-1MM @ 10MM;
4. 表面硬度: >6H;
4. 工作环境: -10°C~+60°C;
5. 储存环境: -20°C~+70°C;
6. 透光率: >85%;
7. 结构类型: G+G;
8. 出线方式: FPC出线(双面);
9. 使用寿命: 35,000,000次;
10. 符合ROHS标准。
11. IC :FT5336

PIN角定义

PIN NO	DEFINITION	Tolerance of linear dimension See ISO 2768-M
1	NC	
2	NC	
3	RST	
4	GND	0.5 - 3 ± 0.05
5	INT	3 - 6 ± 0.05
6	SID	6 - 30 ± 0.1
7	SCL	30 - 120 ± 0.15
8	GND	120 - 400 ± 0.2
9	GND	400 - 1000 ± 0.3
10	VDD	1000 - 2000 ± 0.5

投影方式:

客户机型:

备注:

图名: 4.3寸成品图

深圳市一众显示科技有限公司

机种: TSC043-0349-01A

物料编码:

材料:

公差: 未注尺寸符合 "ISO"

批准: 2768-M

审核:

绘制:

单位:MM 比例: 1:1 页: 1/1 版本: A