



	PIN NAME
1	LED-K
2	LED-A
3	GND
4	VDD
5	R0
6	R1
7	R2
8	R3
9	R4
10	R5
11	R6
12	R7
13	G0
14	G1
15	G2
16	G3
17	G4
18	G5
19	G6
20	G7
21	B0
22	B1
23	B2
24	B3
25	B4
26	B5
27	B6
28	B7
29	GND
30	DCLK
31	DISP
32	HSYNC
33	VSYNC
34	DEN
35	NC
36	GND
37	XR(NC)
38	YD(NC)
39	XL(NC)
40	YU(NC)

Contact side
PI stiffening plate

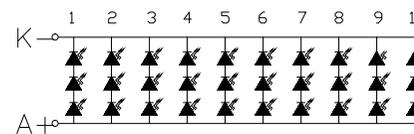

CURRENT IF=200mA
20*10=200mA



LCD Type	7.0" TFT, Transmissive, Normally white, TN
Resolution	800(RGB)*480
View Direction	12 O'CLOCK
Driver IC	EK9716BD/BD3&EK73002ACGB
Color Depth	16.7M
Interface Types	RGB 24Bit
Operating voltage	3.3V
TP/Lens	Without
Backlight LEDs	30 LEDs, 200mA, 9.3V
Surface luminance	750(min.), 800(Typ) cd/m ²
Operating temperature	-20 °C ~ 70 °C
Storage Temperature	-30 °C ~ 80 °C
Storage Humidity	60°C 90% max

" " Need to pay attention to		the key size with *		东莞市一众显示科技有限公司 DONG GUAN TEAM SOURCE DISPLAY TECH. CO, LTD.				
版本 (Version)	变更记录 (Change History)	日期 (Date)	视角 (View):	比例 (Proportion):	1 : 1	设计 (DESIGN)	审核 (AUDITING)	批准 (APPROVED)
V1			单位 (Unit):	MM	页面 (Page):	1 / 1		
V2			产品型号 (Product Type):	TST070WVBE-33		Jacky	Aron	
			图纸版本 (Version):	V1		2018.6.8	2018.6.8	