

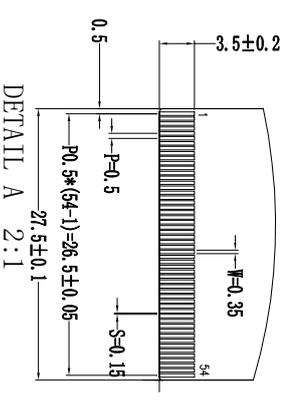
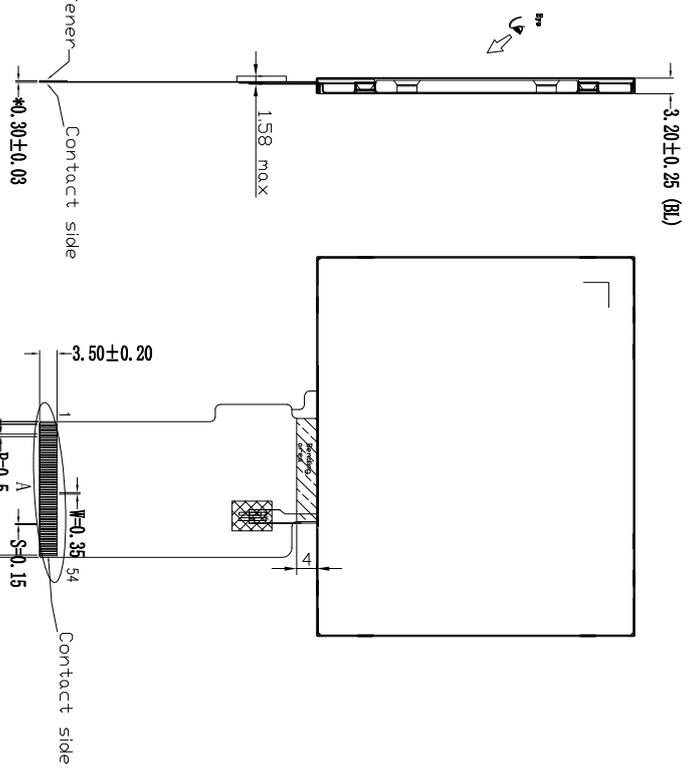


PIN DESCRIPTION		
1	LEDK	D29 D17
2	LEDK	30 D18
3	LEDA	31 D19
4	LEDA	32 D20
5	NC	33 D21
6	NC	34 D22
7	NC	35 D23
8	RESET	36 HSYNC
9	SPI_CS	37 VSYNC
10	SPI_SCK	38 DCLK
11	SPI_SDA	39 NC
12	D00	40 NC
13	D01	41 VDD
14	D02	42 VDD
15	D03	43 NC
16	D04	44 NC
17	D05	45 NC
18	D06	46 NC
19	D07	47 NC
20	D08	48 NC/X-
21	D09	49 NC/Y-
22	D10	50 NC/X+
23	D11	51 NC/Y+
24	D12	52 DE
25	D13	53 GND
26	D14	54 GND
27	D15	
28	D16	

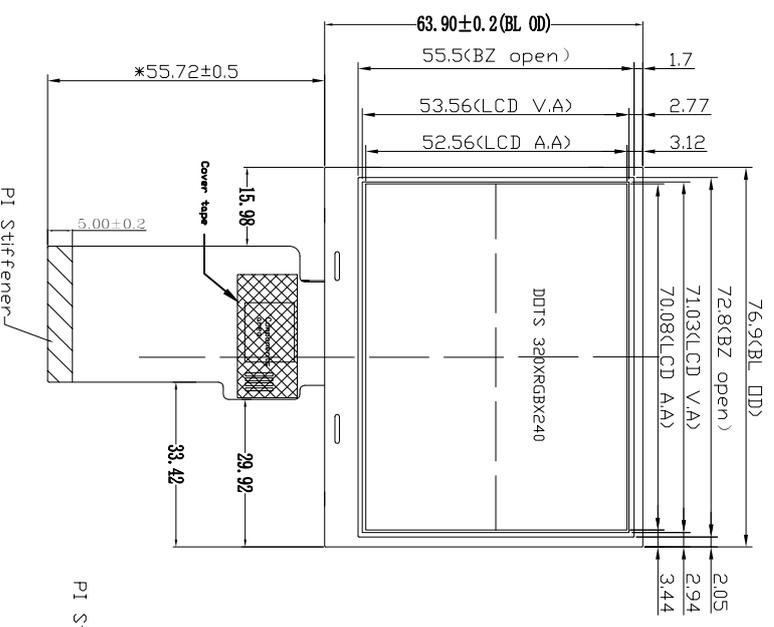

GENERAL TOLERANCE:±0.2

LCD Type	3.5" TFT, Transmissive, Normally white, TN
Resolution	320(RGB)*240
View Direction	12 O'CLOCK
Driver IC	HX8238-D
Color Depth	16.7M
Interface Types	3SPI/ RGB24-bit
Operating voltage	VCC=3.3 V
TP/Lens	Without
Backlight LEDs	6 LEDs, 20mA, 18.6V
Surface luminance	450 min, 500 typ (cd/m <sup>2</sup> )
Operating temperature	-20 °C~70 °C
Storage Temperature	-30 °C~80 °C
Storage Humidity	60°C 90% max

Need to pay attention to the key size with \*

版本 (Version)	变更记录 (Change History)	日期 (Date)	视角 (View):	比例 (Proportion):	设计 (DESIGN)	审核 (AUDITING)	批准 (APPROVED)
V1	Initial Release	Jul-24-2018	单位 (Unit): M M	页 面 (Page): 1 / 1			
			产品型号 (Product Type):				
			版本 (Version):				

东莞市一众显示科技有限公司  
DONG GUAN TEAM SOURCE DISPLAY TECH. CO, LTD.